



SECURBOX IT4

CENTRALE DI CONTROLLO Ethernet - WiFi - LTE 4G

Soluzione ideale per sistemi di allarme strutturati in ambito commerciale e residenziale e per applicazioni domotiche. Integra un'interfaccia Ethernet e WiFi, un comunicatore telefonico LTE ed è compatibile con la gamma radio bidirezionale.

Gli organi di comando

Tutte le funzioni sono gestibili tramite app o web server, ma sono utilizzabili anche tastiere, chiavi elettroniche RFID, radiocomandi. Sono previsti 32 utenti, identificati. La gestione tramite 20 funzioni denominate *Comandi* semplifica e accelera la configurazione.

I sensori di allarme

Possono essere di qualsiasi tipo, scelti in funzione dei locali da proteggere, installati all'interno, sul perimetro o all'esterno. La centrale controlla sino a 40 sensori cablati e 32 periferiche per sensori via radio per un totale di 136 ingressi gestiti.

Le modalità di segnalazione

Le situazioni di allarme sono segnalate localmente dalle sirene per interni anche incluse nelle interfacce radio, e da sirene autoprotette per esterno. Le segnalazioni remote utilizzano chiamate telefoniche, SMS, email, notifiche push. Oltre agli allarmi IT4 può comunicare qualsiasi evento secondo configurazione.

I collegamenti

Sono protetti e utilizzano protocolli proprietari criptati. La radio completamente bidirezionale offre prestazioni simili al cablaggio.

Le risorse di comunicazione

La centrale è sempre in grado di comunicare e fornire informazioni sullo stato del sistema, tramite la rete LAN (via Ethernet o WiFi), la connessione LTE e il server cloud proprietario GESCO UBIWAY®.


Le attivazioni domotiche

IT4 dispone di 8 uscite logiche a bordo scheda (di cui 2 a relè), espandibili a 72, che possono essere attivate direttamente a seguito di eventi o da comando remoto, per applicazioni elettriche come climatizzazione, illuminazione, apertura e chiusura serramenti.

Programmazione e aggiornamenti

La programmazione tramite web server integrato è intuitiva e consente di configurare rapidamente tutti i parametri richiesti. Gli aggiornamenti possono essere eseguiti anche da remoto.

GESCO
sicurezza elettronica

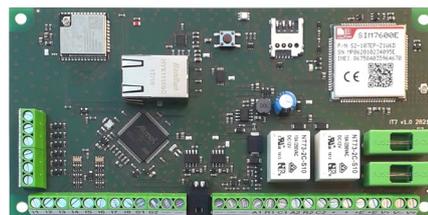

La centrale IT4 viene offerta in due versioni in funzione del contenitore e della capacità della batteria alloggiabile. Per alimentare la centrale e gli altri componenti del sistema di allarme nel contenitore si trova anche un alimentatore caricabatteria da 2 A ad alta efficienza.

Le centrali vengono fornite con antenna LTE (IT4M anche WiFi); necessitano di una tastiera e di una sim card abilitata al traffico voce e dati.

SECURBOX IT4

contenitore plastico dim: mm 220 x 300 x 80

SECURBOX IT4M

contenitore metallico dim: mm 280 x 380 x 110



Android is a trademark of Google Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.

